DURLON® ETG

极高温半金属垫片系列
SWG/Durtec®/Kammprofile

Durlon® 高温耐久龙极高温垫片是密封行业针对极端高温工况的最优密封解决方案，经过多种高温试验验证。

DRI-ETG 金属缠绕垫片

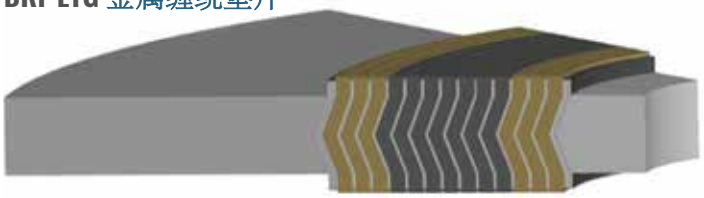

DRI-ETG SWG 高温测试认证	
Fire Test	API 6FB, Fourth Edition 2019,Type 1 (在岸测试)
Fire Test	API 6FB, Fourth Edition 2019,Type 2 (离岸测试)
Fire Test	API 607, 4th Edition with Exxon Modifications

Durtec® ETG 特制高回弹波型垫片

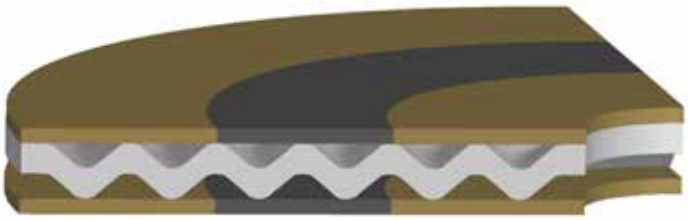

K40-ETG 金属齿形垫片

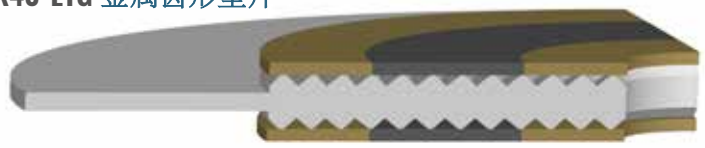

Durlon® 极高温系列垫片 (ETG) 是专门为极端高温工况研发制造的半金属密封垫片系列。极端高温工况温度通常指650°C (1,200°F) ~ 1,000°C(1,832°F)。在极端高温工况，能够保持有效密封性能的关键是在法兰密封连接处，必须保持有效的螺栓扭矩。Durlon® ETG 极高温系列垫片密封结构采用高温耐久龙 HT1000® 与高温氧化惰性石墨强化组合。通过在 HT1000® 密封面的中部加入气密性更好的高温氧化惰性石墨。高温氧化惰性石墨进一步提升了垫片的整体密封性能，HT1000® 材料的高温耐受性可以充分为高温氧化惰性石墨部位隔热。两种材料的强化组合经实验室各种高温测试，可以最大程度保持法兰连接部位的螺栓扭矩。

适用工况:

- 矿业
- 发电
- 通用/重工业
- 化学工艺
- 造船
- 炼油
- 石油化工